

Opis:

Wymiary:

wysokość całkowita	2040 mm
wysokość elementów	1850 mm
odstęp od podłogi	150 mm
głębokość	1200 mm

Drzwi:

szerokość	900 - 1000 mm
wysokość	1850 mm

Wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych oraz gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”, z możliwością awaryjnego otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej. Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelką gumową.

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z płyty wiórowej #16mm dwustronnie laminowana folią melaminową, kolor wg wzornika producenta.

Ściany systemowe:

Konstrukcję stanowią profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL.

Wypełnienie ścian systemowych:

- » płyta wiórowa #18 mm dwustronnie laminowana folią melaminową, kolor wg wzornika producenta.

Charakterystyka:

Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Struktura powierzchni: gładka, perlsta, drewnopodobna.

Posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach. Ocena Higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni.

Akcesoria dodatkowe:


Wieszak ubraniowy i uchwyt do papieru toaletowego z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.



rysunek schematyczny

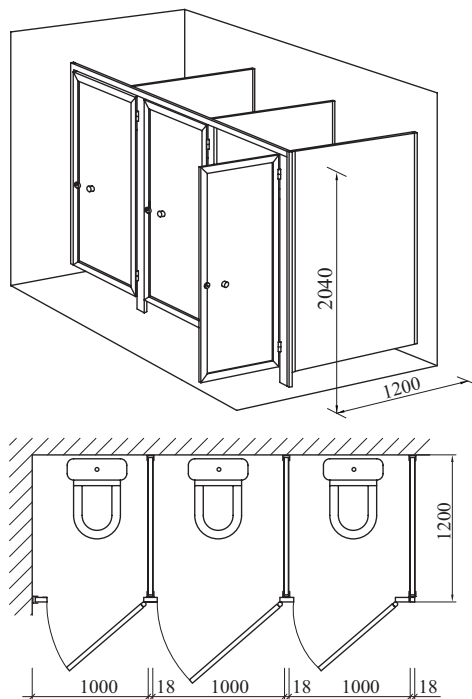

Posiadamy aprobatę techniczną nr:

AT-15-8468/2012

wydaną przez ITB Warszawa

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008

► Systematycznie
monitorowany



Jesteśmy dla każdej firmy



KB-40 typ A