


Podłoga podniesiona ERAR SYSTEM[®] materiały






Narzędzia do montażu podłogi




Montaż podłogi podniesionej p. 1

Podłoże oczyścić (zamieść, odkurzyć, usunąć luźne warstwy) i zagruntować preparatem impregnującym.

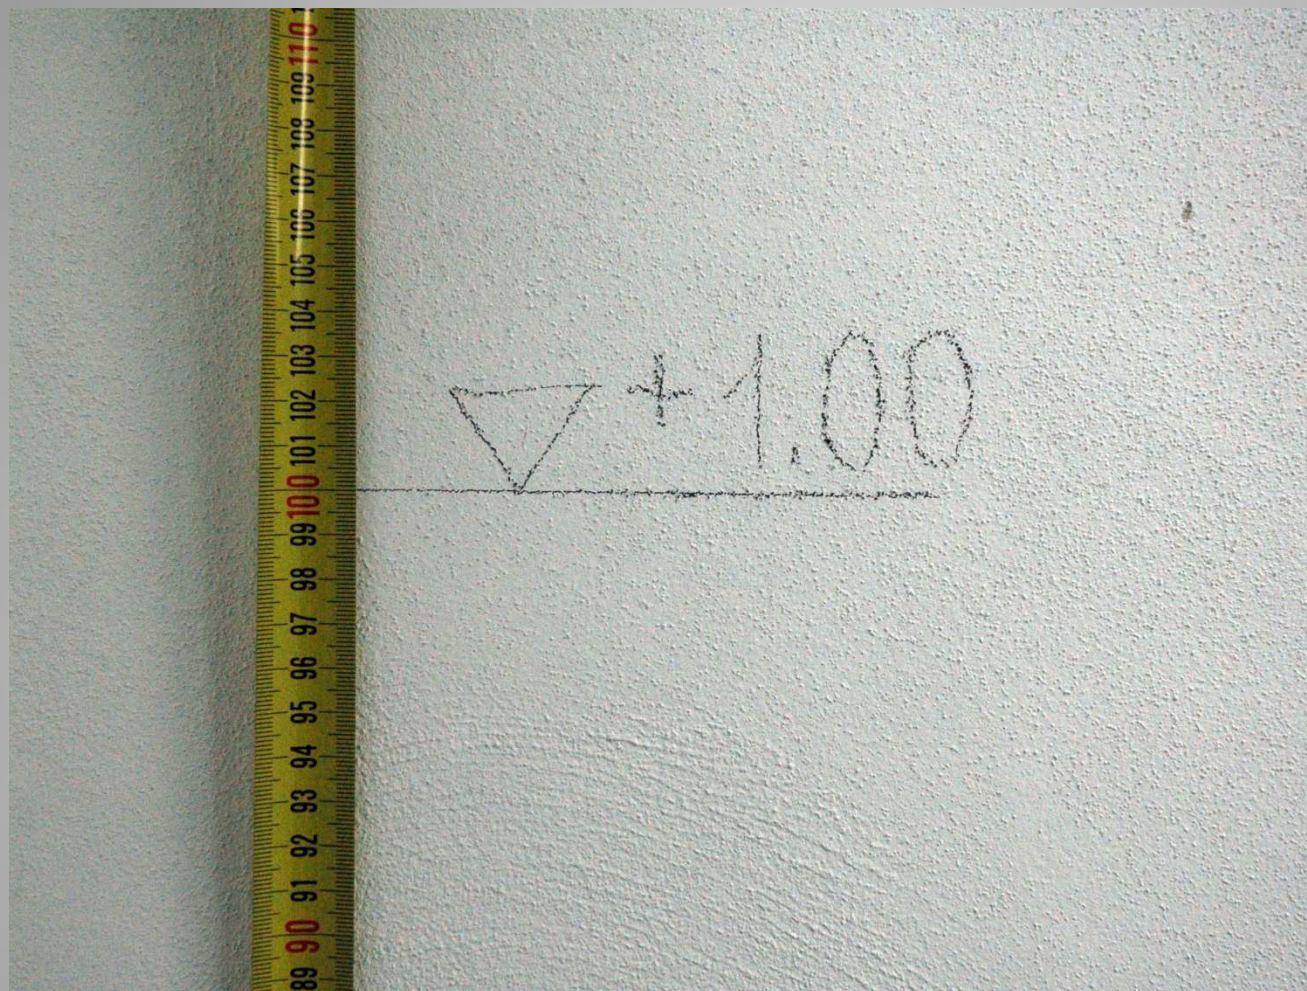


Montaż podłogi podniesionej p. 2

Oznaczyć poziom podłogi i przy pomocy poziomicy wodnej przenieść znaczniki na ściany.

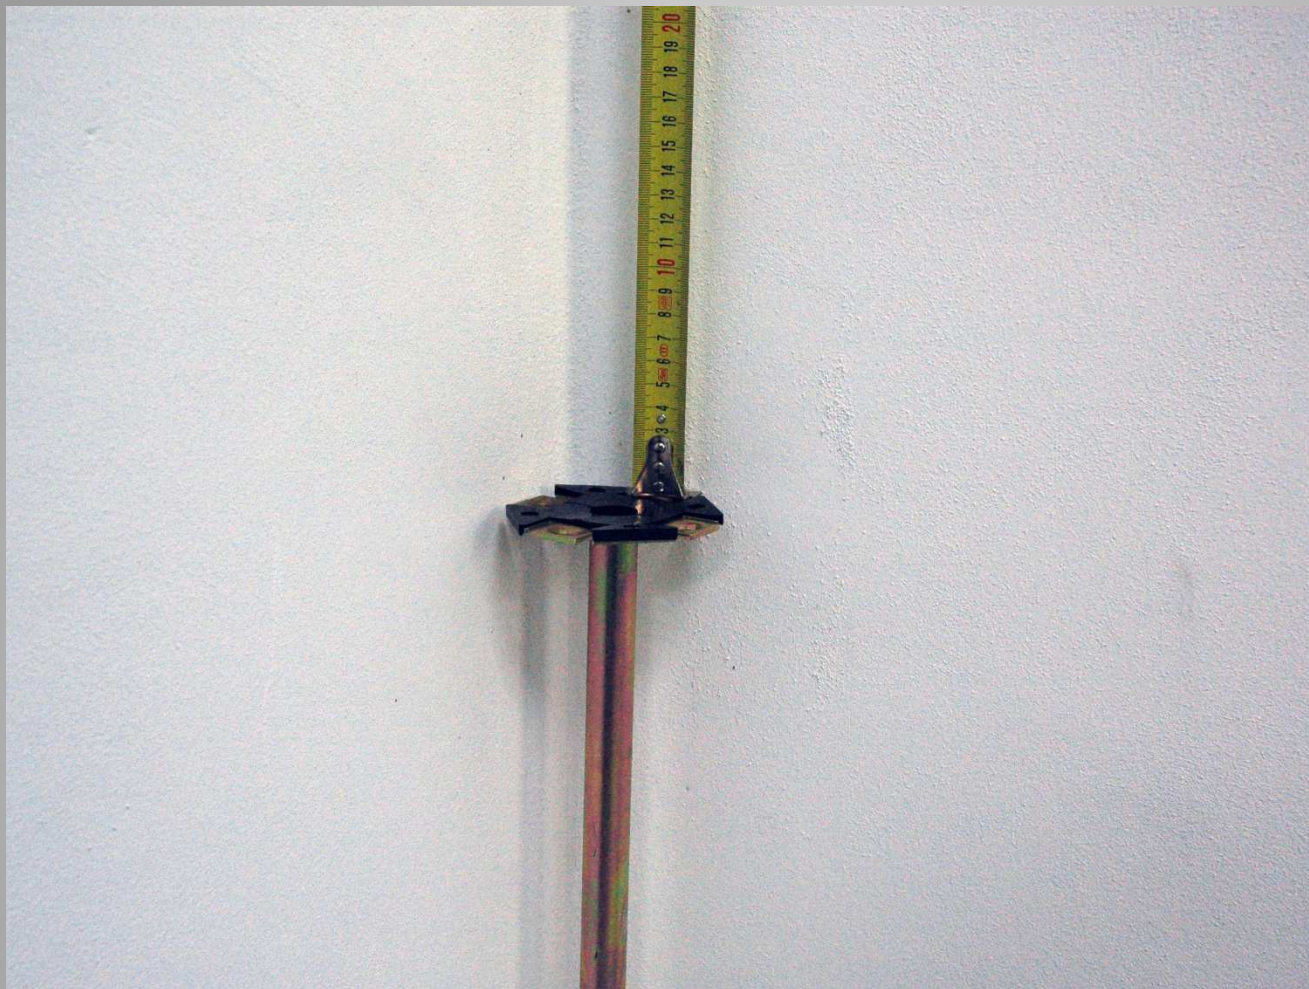

Montaż podłogi podniesionej p. 3

Pierwszą stopę ustawić w narożniku pomieszczenia, przykleić ją do podłoża i przy pomocy nakrętek wyregulować na odpowiednią wysokość.

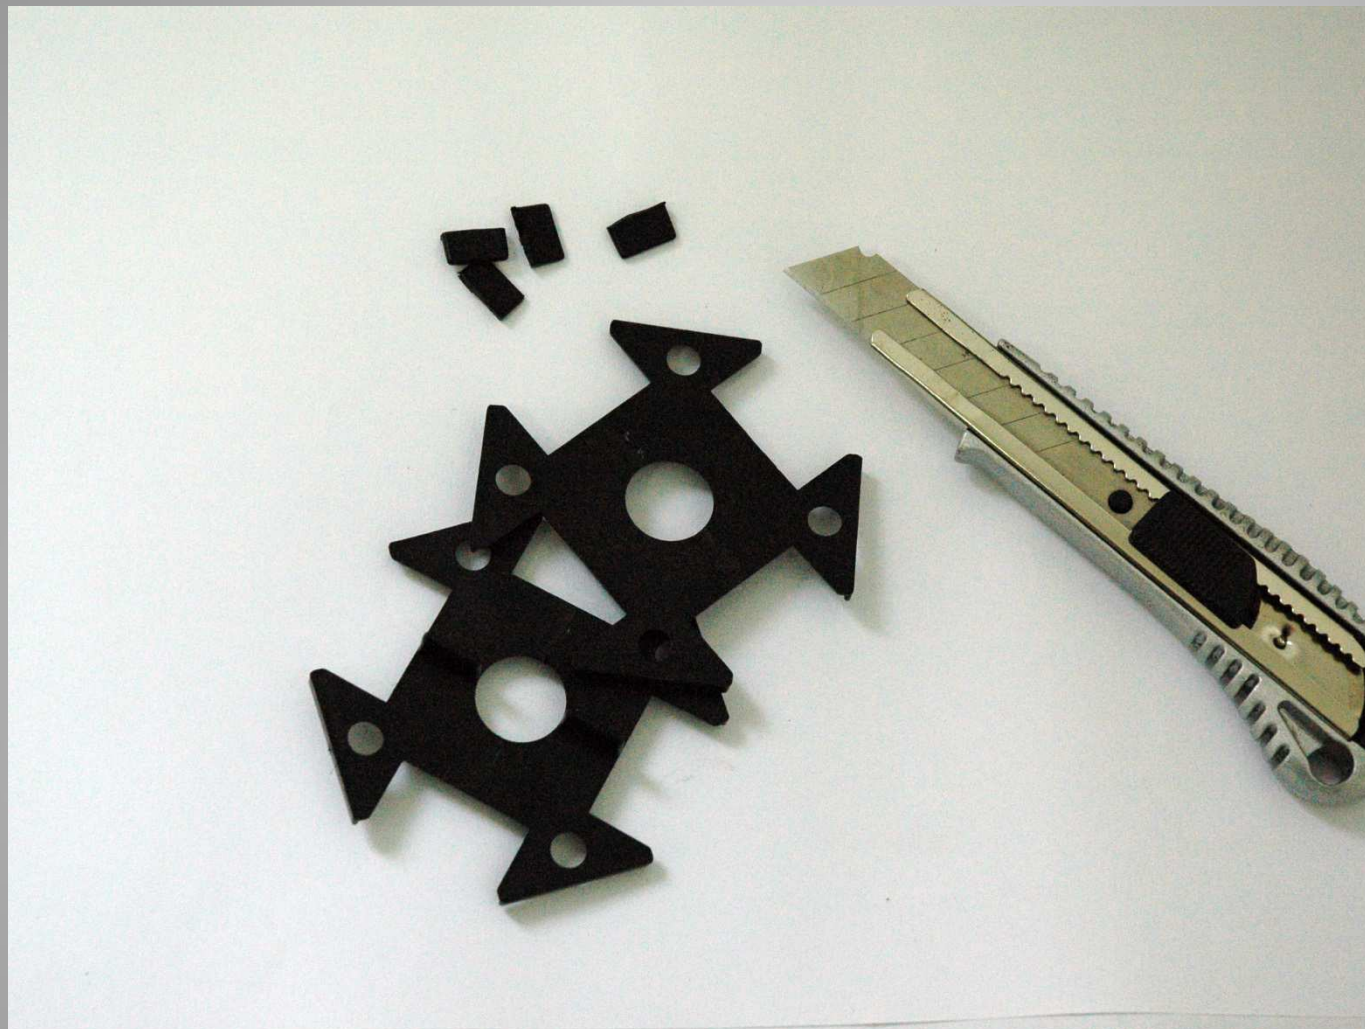


Montaż podłogi podniesionej p. 4

Na głowicy umieścić nakładkę tłumiącą drgania, przy czym na stopie w narożniku należy usunąć wszystkie występy, a na pozostałych stopach przyściennych – usunąć po dwa występy w linii.



Montaż podłogi podniesionej p. 5

W odległości po 600mm od każdej ze ścian określić miejsca ustawienia kolejnych stóp.

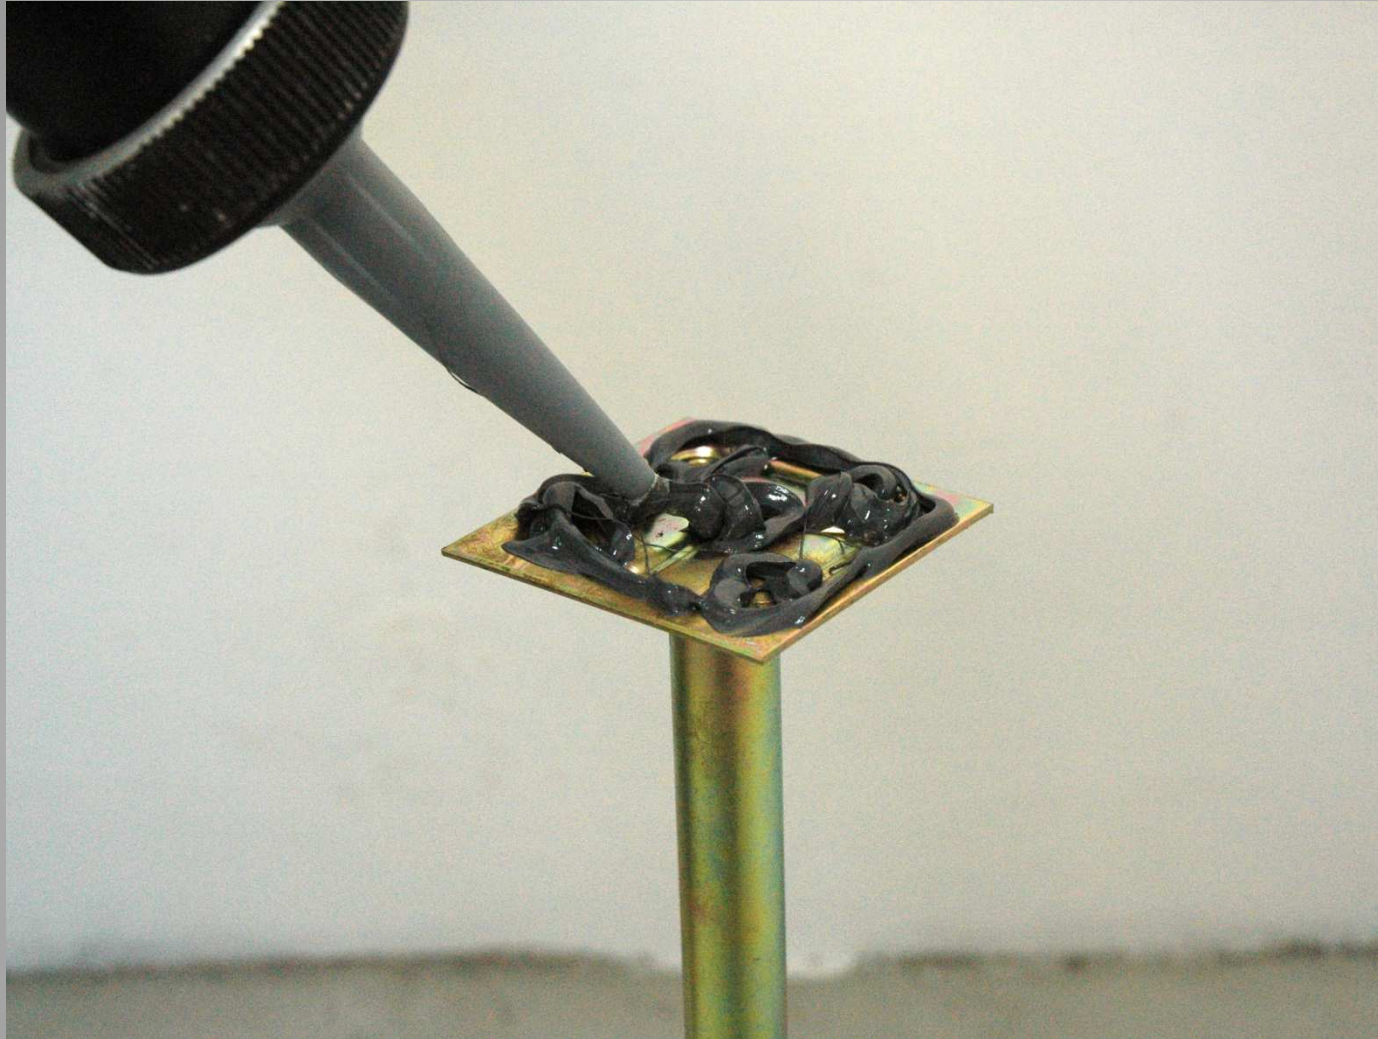

Montaż podłogi podniesionej p. 6

Przy pomocy wyciskacza na podstawę stopy nanieść odpowiednią ilość kleju.



Montaż podłogi podniesionej p. 7

W oznaczonych miejscach stopy przykleić i wypoziomować względem stopy ustawionej w narożniku.



Montaż podłogi podniesionej p. 8

Uzupełnić stopy do uzyskania regularnej siatki zachowując właściwe odległości od ścian. Pierwsze rzędy stóp powinny być ustawione tuż przy ścianach, natomiast rząd kolejny – w odległości 600mm od ściany.




Montaż podłogi podniesionej p. 9

Dokręcając przeciwnakrętkę zabezpieczyć podłogę przed zmianami wysokości.



Montaż podłogi podniesionej p. 10

Zmierzyć odległości między głowicami i przy pomocy szlifierki kątovej dociąć belki rusztu na odpowiednią długość, wywiercić otwory i przykręcić belki do głowic. Poziomować kolejne belki.

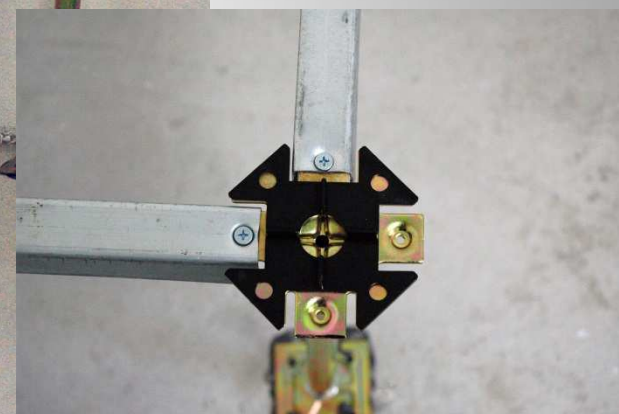

Montaż podłogi podniesionej p. 11

Zmontować i wypoziomować kompletną kratownicę.



Montaż podłogi podniesionej p. 12

Na dwie sąsiednie krawędzie płyty podłogowej nakleić uszczelkę piankową.




Montaż podłogi podniesionej p. 13

Ułożyć płytę na wypoziomowanych belkach w taki sposób aby naklejona uprzednio uszczelka znajdowała się w szczelinie pomiędzy ścianą i krawędziami płyty.



Montaż podłogi podniesionej p. 14

Dostawiać kolejne stopy, poziomować i skręcać belki rusztu do utworzenia regularnej kratownicy.



Montaż podłogi podniesionej p. 15

Przy pomocy sznura rozpiętego równoległe do ściany wytyczyć i kontrolować ułożenie początkowego rzędu płyt.



Montaż podłogi podniesionej p. 16

Powielając czynności zmontować pierwszy rząd płyt.





Montaż podłogi podniesionej p. 17

Konstrukcję zmontować do końca i po ułożeniu płyt zmierzyć wielkość brakującego fragmentu płyty.



Montaż podłogi podniesionej p. 18

Przy pomocy piły dociąć brakujący fragment płyty. Należy uwzględnić zmniejszenie wymiaru na uszczelkę piankową.

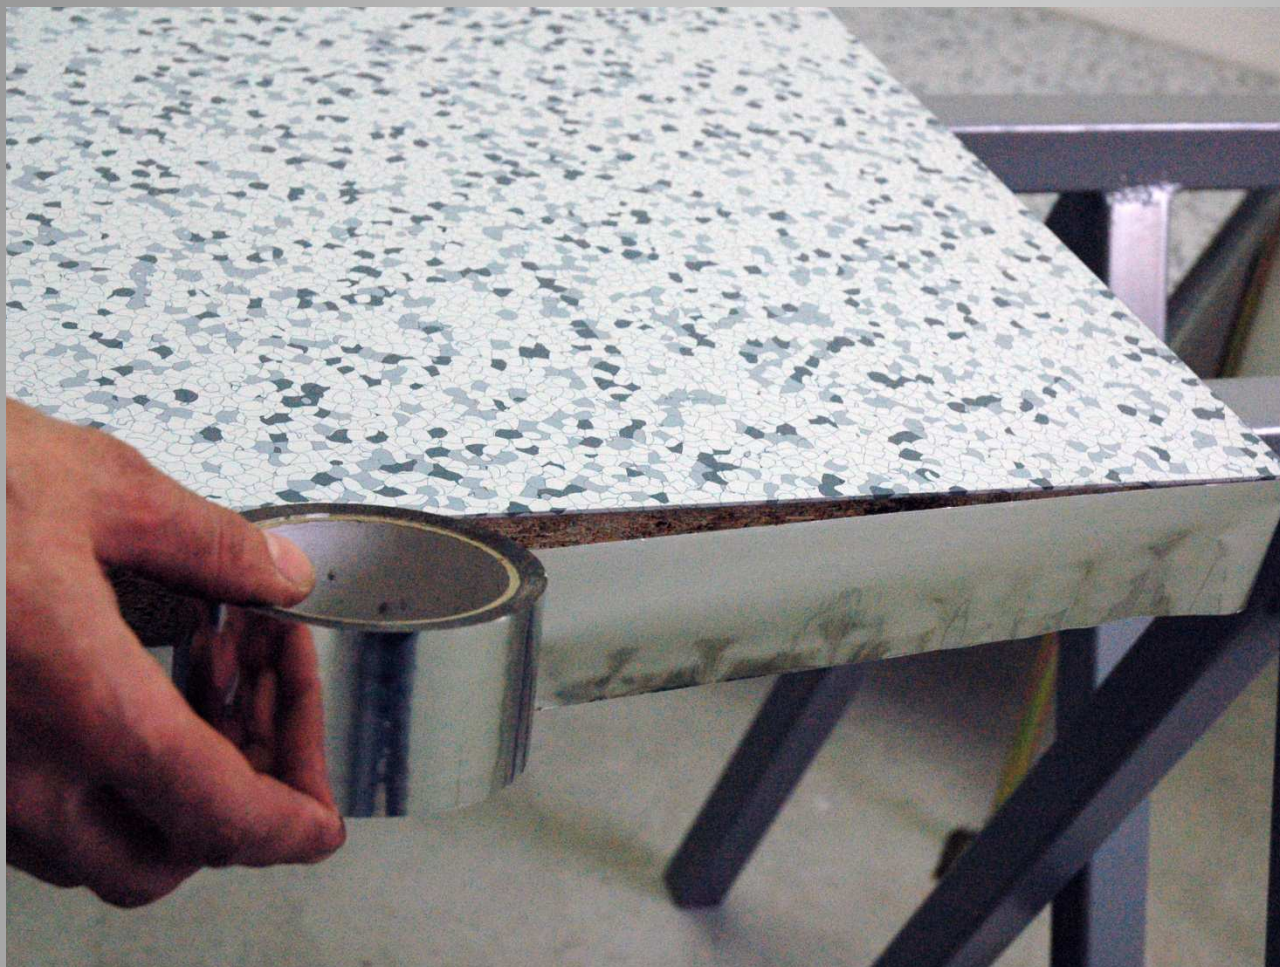

Montaż podłogi podniesionej p. 19

Docinaną krawędź starannie okleić folią metalizowaną.



Montaż podłogi podniesionej p. 20

Uszczelkę piankową przykleić od strony ścian (z jednej strony na folię metalizowaną).



Montaż podłogi podniesionej p. 21

Docinaną płytę umieścić w wolnej przestrzeni na końcu rzędu płyt.




Montaż podłogi podniesionej p. 22

Po ułożeniu pierwszego rzędu, powielając czynności zmontować kolejne rzędy stóp.



Montaż podłogi podniesionej p. 23

Na stopach montować ruszt i układać płyty. Cały czas kontrolować poziom zmontowanej podłogi.

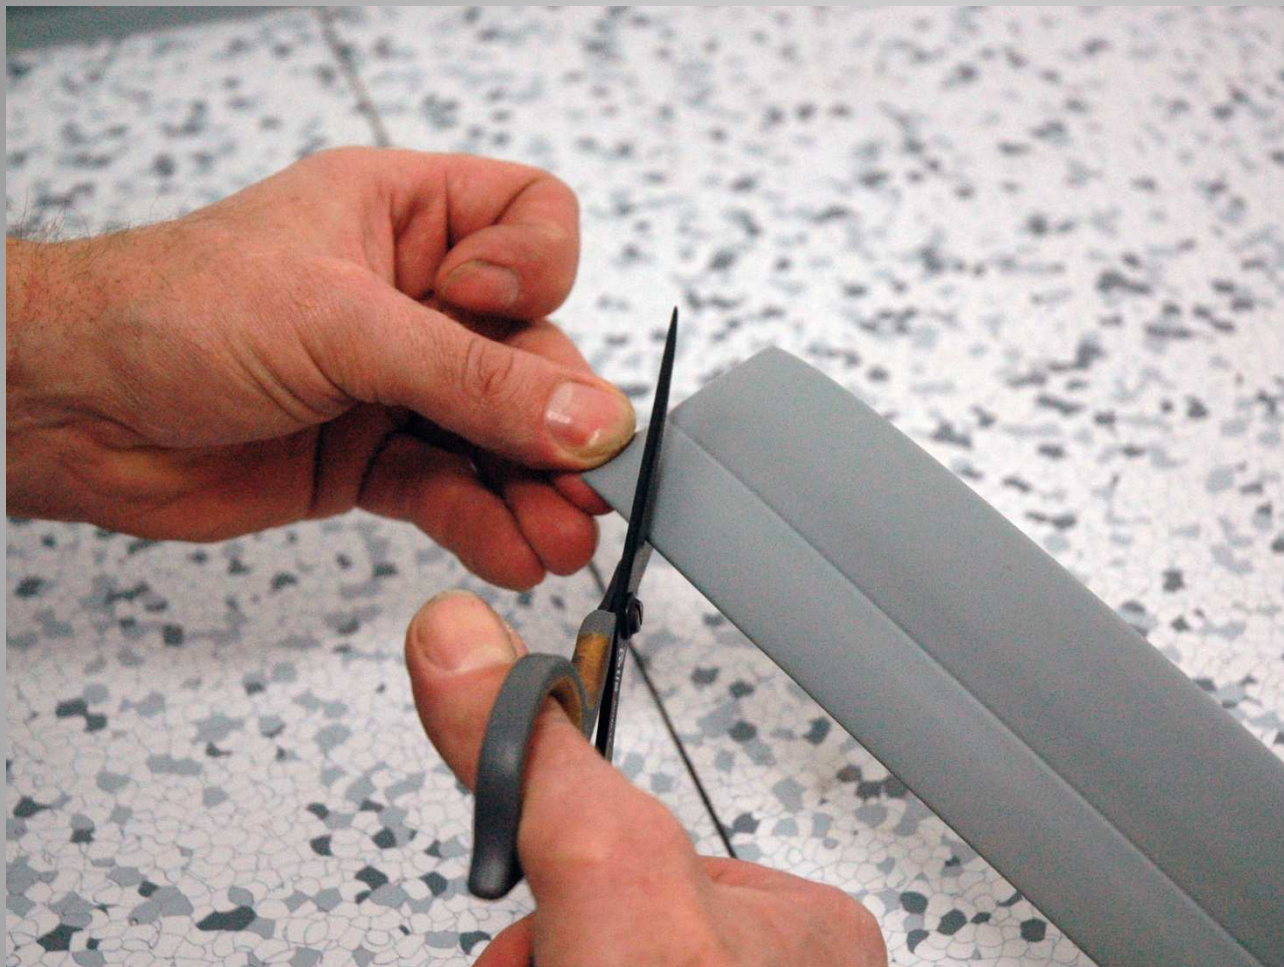

Montaż podłogi podniesionej p. 24

Po zakończeniu wykończyć podłogę listwą przyścienną. Końcówkę listwy przyciąć pod kątem prostym a następnie część naklejaną na płycie przyciąć pod kątem 45 stopni.



Montaż podłogi podniesionej p. 25

Odkleić zabezpieczające taśmy papierowe i listwę umieścić dokładnie w narożniku.



Montaż podłogi podniesionej p. 26

Po ułożeniu listwę docisnąć na całej długości.



®

**Dystrybucja i montaż:
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy
Paweł Łukasiak i S-ka S.K.
tel. 22 668 99 00, fax. 0-22 668 96 06
www.lukasiak.com.pl
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl**