

Opis:

Wymiary:

wysokość całkowita	2040 mm
wysokość elementów	1850 mm
odstęp od podłogi	150 mm
głębokość	1200 mm

Drzwi:

szerokość	900 - 1000 mm
wysokość	1850 mm

Wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych oraz gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”, z możliwością awaryjnego otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej. Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelką gumową.

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z płyty HPL #8 mm.

Ściany systemowe:

Ściany kabin wykonane z płyty HPL #10mm dwustronnie laminowanej w kolorze wg wzornika producenta. Krawędzie ścian osłonięte profilem. Profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL.

Charakterystyka:

Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i graffiti).

Akcesoria dodatkowe:


Wieszak ubraniowy i uchwyt do papieru toaletowego z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.



rysunek schematyczny

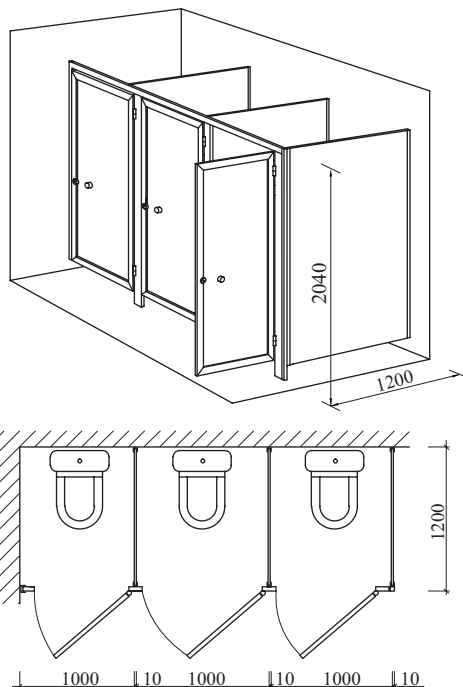

Posiadamy aprobatę techniczną nr:

AT-15-8468/2012

wydaną przez ITB Warszawa

ZARZĄDZANIE
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008

► Systematycznie
monitorowany



Jesteśmy dla każdej firmy



KB-40 typ BK 10