

Opis:

Wymiary:

wysokość całkowita	2100 mm
szerokość	900 - 1000 mm

Wyposażenie:

Dwa komplety zawias funkcyjnych, klamka oraz zamknięcie:

- » zamek na klucz opcjonalnie z gałką od wewnątrz (wkładka YALE z kompletem 3 kluczy);
- » zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”, z możliwością awaryjnego otwarcia;
- » zamek nawierzchniowy (zasuwa).

Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelką gumową. Konstrukcja z profili aluminiowych 60 x 30 malowane lakierem poliesterowym w kolorze wg palety RAL.

Wypełnienie:

- » płyta HPL #8 mm dwustronnie laminowana, kolor wg wzornika producenta (system K);
- » płyta wiórowej #18mm dwustronnie laminowanej folią melaminową (system STANDARD);
- » szyba pojedyncza lub zespolona.

Charakterystyka:

Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i grafitu). Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Struktura powierzchni: gładka, perlsta, drewnopodobna. Posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach. Ocena Higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni.

Akcesoria dodatkowe:


Możliwość zamontowania otworów wentylacyjnych w przypadku drzwi z małym prześwitem dolnym.

Zastosowanie:

Do przegród murowanych lub G-K w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.



rysunek schematyczny

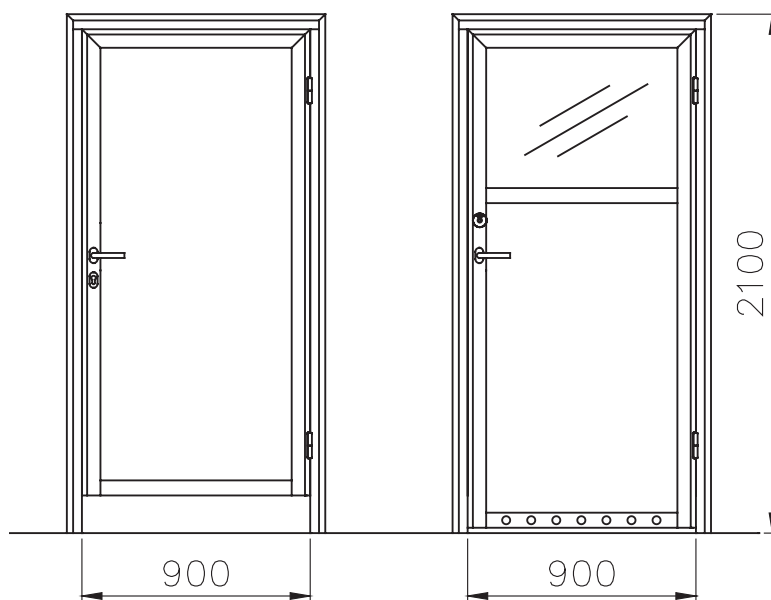

Posiadamy aprobatę techniczną nr:

AT-15-8468/2012

wydaną przez ITB Warszawa



Jesteśmy dla każdej firmy

