

Kratka wentylacyjna

Typ:

Model:

KW-150

Opis:

Wymiary:

Max. wymiary zewnętrzne kratki:

Długość: 600mm
Szerokość: 150mm

Zastosowanie:

Kratka wentylacyjna KW-150 stosowana jest jako element systemów podłóg podniesionych w pomieszczeniach małych i średnich serwerowni, biur, dyspozytorni oraz central telefonicznych do wymiany klimatyzowanego powietrza w przestrzeni podpodłogowej. Dodatkowo może być stosowana jako element obudowy fancoili.

Specyfikacja:

Kratka KW-150 wykonana jest z trwałego aluminium lakierowanego proszkowo wg RAL 9006. Składa się z ruszty nośnego. Kratka zaopatrzona jest w regulację poziomu umożliwiającą dopasowanie do sąsiednich elementów.


Powierzchnia czynna: $F=0,029m^2$
Średnia wydajność (przy $V=2,5$ m/s):
około $Q = 350$ m³/h

Właściwości:


System kratki dostosowany jest do każdego typu podłogi podniesionej. Kratki KW-150 dostosowane są do przenoszenia obciążeń do 3 kN (tyle samo co podłoga podniesiona). Istnieje możliwość wykonania kratki w wersji z przepustnicą powietrza oraz wersji wzmocnionej.

Zalety kratki wentylacyjnej:

1. Duża wydajność przepływu powietrza z przestrzeni podpodłogowej;
2. Solidny system konstrukcji pozwalający na zachowanie nośności podłogi podniesionej;
3. Pełne bezpieczeństwo użytkowania;
4. Estetyka wykonania, uniwersalność.
5. Idealny wręcz stosunek ceny do jakości i parametrów technicznych.

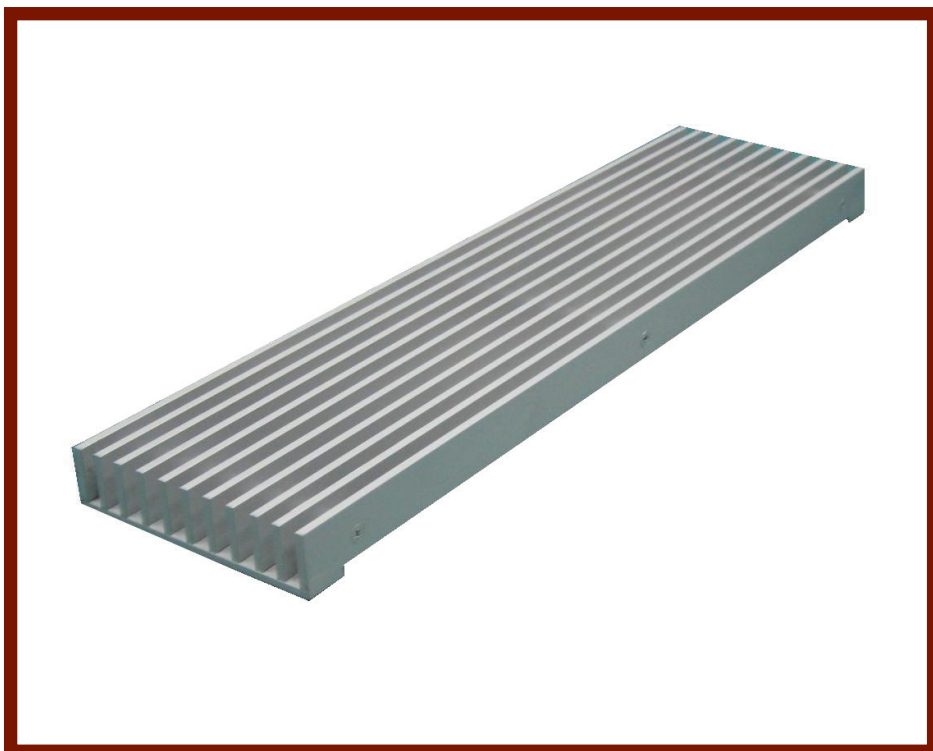

rysunek schematyczny

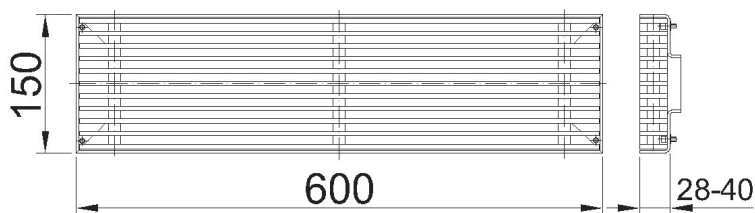

Jesteśmy dla każdej firmy

ZAKŁADOWY SYSTEM KONTROLI
JAKOŚCI PODPARTY PONAD
30 - LETNIM DOŚWIADCZENIEM

EUROPEJSKI PRODUKT W OPARCIU
O PROCEDURĘ OBSŁUGI KLIENTA
WG NORMY ISO 9001



Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Spółka Komandytowa
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83, fax : 723 49 93;
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 54 lok. 808
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30;
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
www.lukasiak.com.pl