

Zabudowa z siatki

KONSTRUKCJA ALUMINIOWA

Typ:

SD 50X200B

Opis:

Wymiary:

wysokość całkowita 1400 ÷ 4000mm

Drzwi:

szerokość 900 ÷ 1800 mm

Wyposażone w dwa komplety zawiasów funkcyjnych, klamkę (lub w opcji gałkę) oraz zamknięcie:

- » zamek na klucz opcjonalnie z gałką od wewnątrz (wkładka YALE z kompletem 3 kluczy);
- » opcjonalnie zamek nawierzchniowy (zasuwa);
- » opcjonalnie zdalnie zwalniany elektrozaczepek;
- » opcjonalnie miejsce przewidziane na czytnik kontroli dostępu w pobliżu drzwi;
- » opcjonalnie samozamykacz.

Konstrukcja z profili aluminiowych 60x40 lakierowanych lakierem poliesterowym w kolorze wg palety RAL.

Wypełnienie: siatka zgrzewana 2D - oczko 50 x 200, drut stalowy Ø5mm / Ø6mm malowana lakierem poliesterowym wg palety RAL.

Możliwość wykonania drzwi dwuskrzydłowych (drugie skrzydło z zasuwą blokującą).

Ściany systemowe:

Ścianki w postaci paneli z siatki zgrzewanej 2D oczko 50 x 200, malowane lakierem poliesterowym w kolorze wg palety RAL.

Panele mocowane do słupów konstrukcyjnych uchwytami systemowymi (4szt. na wysokości ściany 2m), opcjonalnie uchwyty z nakrętkami zrywalnymi, które uniemożliwiają demontaż bez zniszczenia mocowania. Słupy konstrukcyjne z profili aluminiowych (wymiary profila dobierane w zależności od wysokości zabudowy i uwarunkowań na obiekcie) słupy mocowane do podłoża i opcjonalnie do stropu.

Aksesoria dodatkowe:


Wg uzgodnień.

Zastosowanie:

Wygradzenia stref bezpieczeństwa, ściany działowe w halach produkcyjnych i magazynach, itp.



rysunek schematyczny

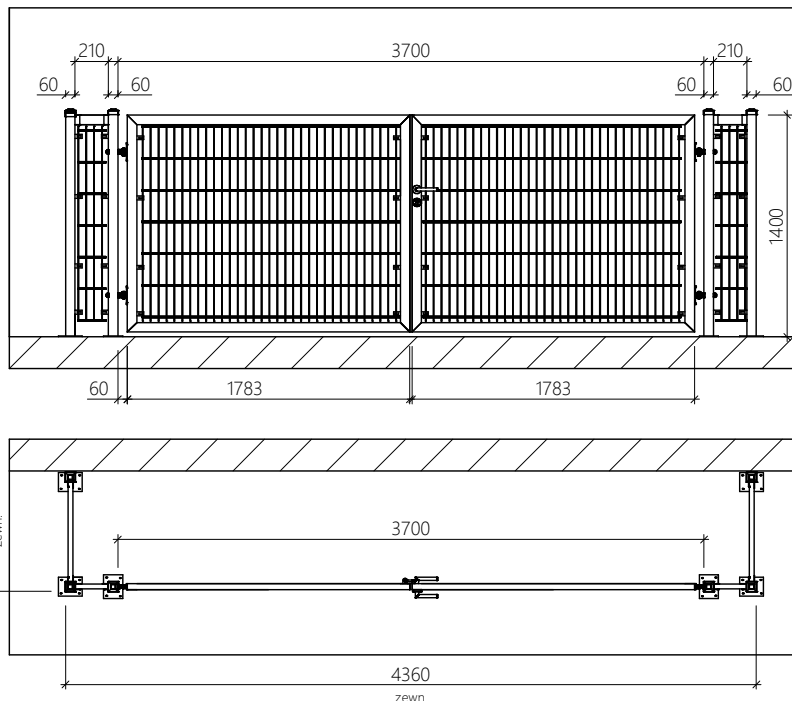

Jesteśmy dla każdej firmy

ZAKŁADOWY SYSTEM KONTROLI
JAKOŚCI PODPARTY PONAD
40 - LETNIM DOŚWIADCZENIEM

EUROPEJSKI PRODUKT W OPARCIU
O PROCEDURĘ OBSŁUGI KLIENTA
WG NORMY ISO 9001



ŁUKASIAK Spółka Komandytowa
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83;
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 54 lok. 808
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
www.lukasiak.com.pl

