

Osłona na grzejnik

Typ:

Model:

OG-1ST

Opis:

Wymiary:

Wymiary zewnętrzne osłony ustalane są po pomiarach w miejscu przeznaczenia w zależności od wielkości i usytuowania kaloryfera i ewentualnych ograniczeń architektonicznych.

Zastosowanie:

Osłony przeznaczone są dla szkół, przedszkoli, ośrodków sportowych, budynków biurowych i innych.

Specyfikacja:

Osłona kaloryferowa składa się z:


- » stelażu z profili aluminiowych mocowanego do ściany i podpartego stopkami na podłodze,
- » przesłony z blachy stalowej z otworami.

Właściwości:

Stelaż osłony wykonany z profili aluminiowych. Stelaż i przesłona malowane lakierem chemo utwardzalnym poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Nogi z regulowanymi stopkami do wypoziomowania na podłodze.

Zalety osłony:

1. Solidne materiały, konstrukcja, wykonanie i mocowanie oraz dbałość o bezpieczeństwo;
2. Zapewnia swobodną obsługę i utrzymanie w czystości kaloryfera, funkcjonalność i estetykę wnętrza.

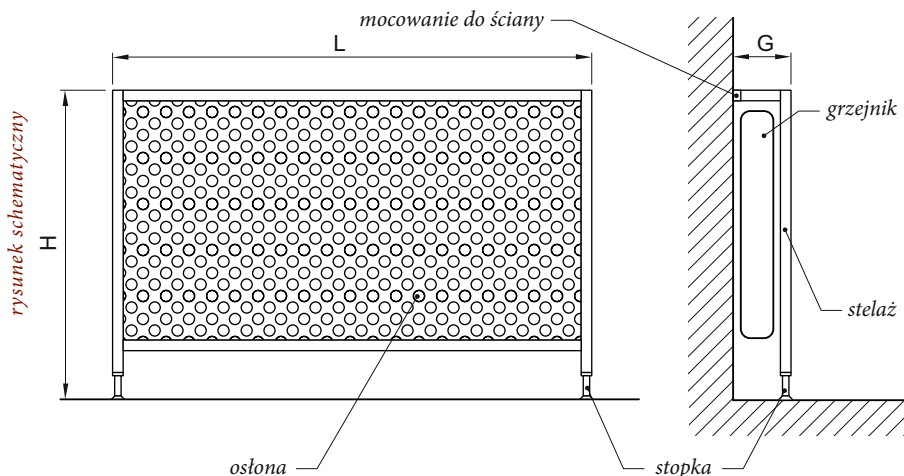

Jesteśmy dla każdej firmy

ZAKŁADOWY SYSTEM KONTROLI
JAKOŚCI PODPARTY PONAD
40 - LETNIM DOŚWIADCZENIEM

EUROPEJSKI PRODUKT W OPARCIU
O PROCEDURĘ OBSŁUGI KLIENTA
WG NORMY ISO 9001



ŁUKASIAK Spółka Komandytowa
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83;
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 54 lok. 808
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
www.lukasiak.com.pl