

Opis:

Wymiary:

wysokość całkowita 2000 ÷ 3500mm

Drzwi:

szerokość 900 ÷ 1000 mm

Wyposażone w dwa komplety zawiasów funkcyjnych, klamkę oraz zamknięcie:

- » zamek na klucz opcjonalnie z gałką od wewnątrz (wkładka YALE z kompletem 3 kluczy);
- » opcjonalnie zamek nawierzchniowy (zasuwa);
- » opcjonalnie zdalnie zwalniany elektrozaczepek;
- » opcjonalnie miejsce przewidziane na czytnik kontroli dostępu w pobliżu drzwi;
- » opcjonalnie samozamykacz.

Konstrukcja (rama drzwi) z profili aluminiowych 60x30 lakierowanych lakierem poliestrowym w kolorze RAL 7016.

Wypełnienie: siatka stalowa zgrzewana, ocynkowana - oczko 50 x 200, drut stalowy Ø5mm z przetłoczeniami 3D usztywniającymi panel, malowana lakierem poliestrowym RAL 7016.

Możliwość wykonania drzwi dwuskrzydłowych oraz drzwi przesuwnych.

Ściany systemowe:

Ścianki - przeszła z siatki jak powyżej.

Słupy konstrukcyjne mocowane do podłoża i do stropu z profilu stalowego, ocynkowanego 60x40 malowanego proszkowo RAL 7016.

Panele z siatki mocowane do słupów konstrukcyjnych uchwyty systemowymi (5szt. na wysokości ściany 2m), uchwyty z nakrętkami zrywalnymi, które umożliwiają demontaż bez zniszczenia mocowania.

Akcesoria dodatkowe:


Wg uzgodnień.

Zastosowanie:


Boksy produkcyjne, ściany działowe w halach produkcyjnych i magazynach, pomieszczenia serwerowni, boksy szatniowe, itp.

Zabudowa może być wykonana w kolorach:

- 7016 - grafit,
- 9005 - czarny,
- 6005 - zielony,
- 8017 - brązowy

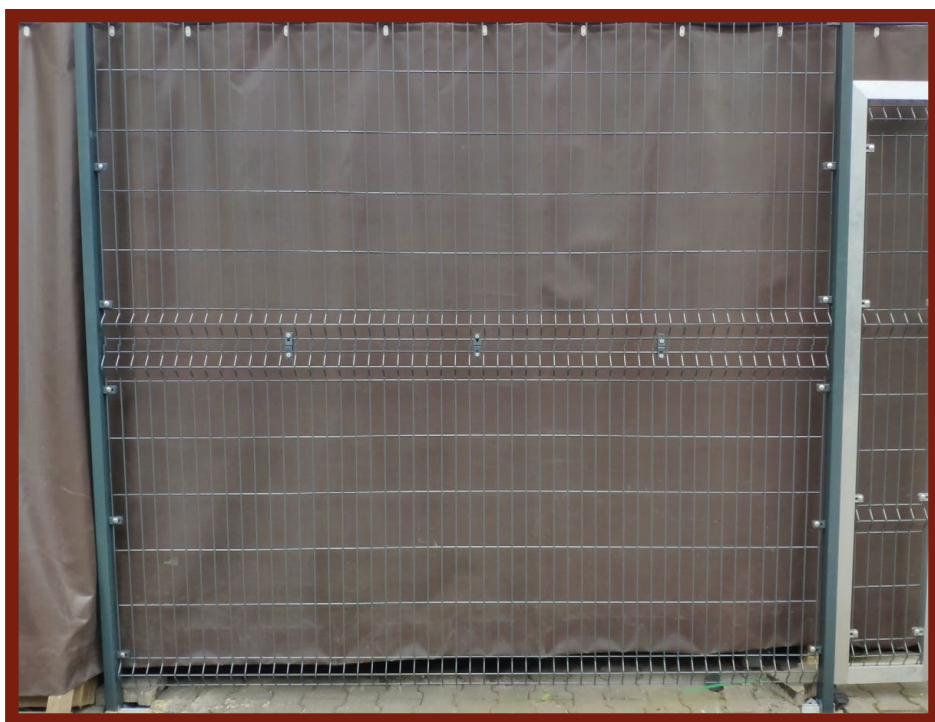

rysunek schematyczny

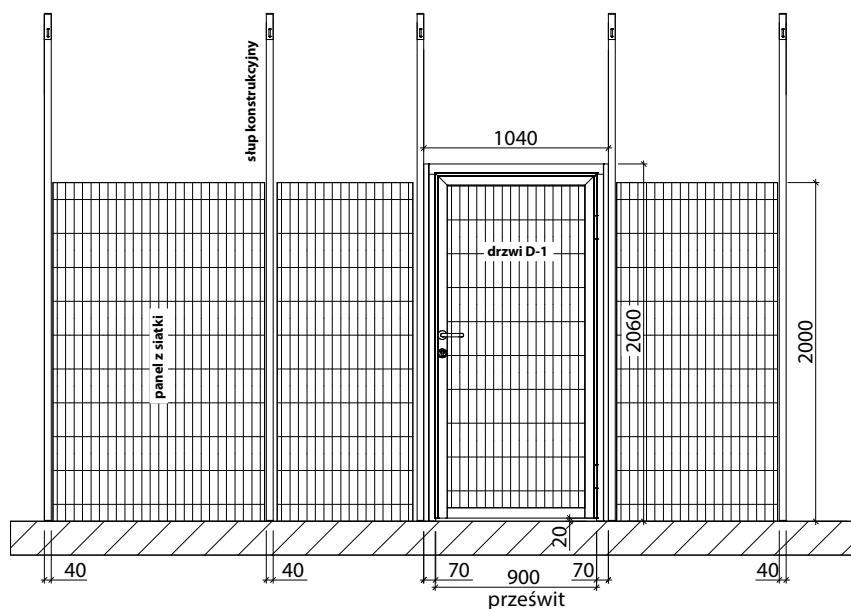

Jesteśmy dla każdej firmy

ZAKŁADOWY SYSTEM KONTROLI
JAKOŚCI PODPARTY PONAD
40 - LETNIM DOŚWIADCZENIEM

EUROPEJSKI PRODUKT W OPARCIU
O PROCEDURĘ OBSŁUGI KLIENTA
WG NORMY ISO 9001



ŁUKASIAK Spółka Komandytowa
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83;
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 54 lok. 808
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
www.lukasiak.com.pl

