

### Opis:

#### Wymiary:

wysokość całkowita 2000 ÷ 6000mm

#### Drzwi:

szerokość 900 ÷ 1100 mm

Wypożądane w dwa komplety zawias funkcyjnych, klamkę oraz zamknięcie:

- » zamek na klucz opcjonalnie z gałką od wewnątrz (wkładka YALE z kompletem 3 kluczy);
- » zdalnie zwalniany elektroczep
- » opcjonalnie miejsce przewidziane na czytnik kontroli dostępu w pobliżu drzwi

Konstrukcja z profili aluminiowych 60x30 lakierowanych lakierem poliesterowym w kolorze wg palety RAL.

Wypełnienie: siatka karbowana o wymiarach 30 x 30 z drutu stalowego Ø3mm malowanego lakierem poliesterowym wg palety RAL.

#### Ściany systemowe:

Konstrukcja główna wykonana z profili aluminiowych 80x60x4 mm oraz 80x80x4 mm

Wypełnienie ścianki w postaci systemowych segmentów wykonanych z profili aluminiowych 40x30mm oraz siatki stalowej karbowanej o wymiarach 30 x 30 z drutu stalowego Ø3mm


Całość malowana w technologii piecowej lakierem poliesterowym wg palety RAL.

#### Akcesoria dodatkowe:

- » Elektroczep
- » Samozamykacz
- » Inn e dostosowania pozwalające na adaptację ścianki w docelowych pomieszczeniach

#### Zastosowanie:

Boksy produkcyjne, ściany działowe w halach produkcyjnych, pomieszczenia serwerowni, boksy szatniowe.


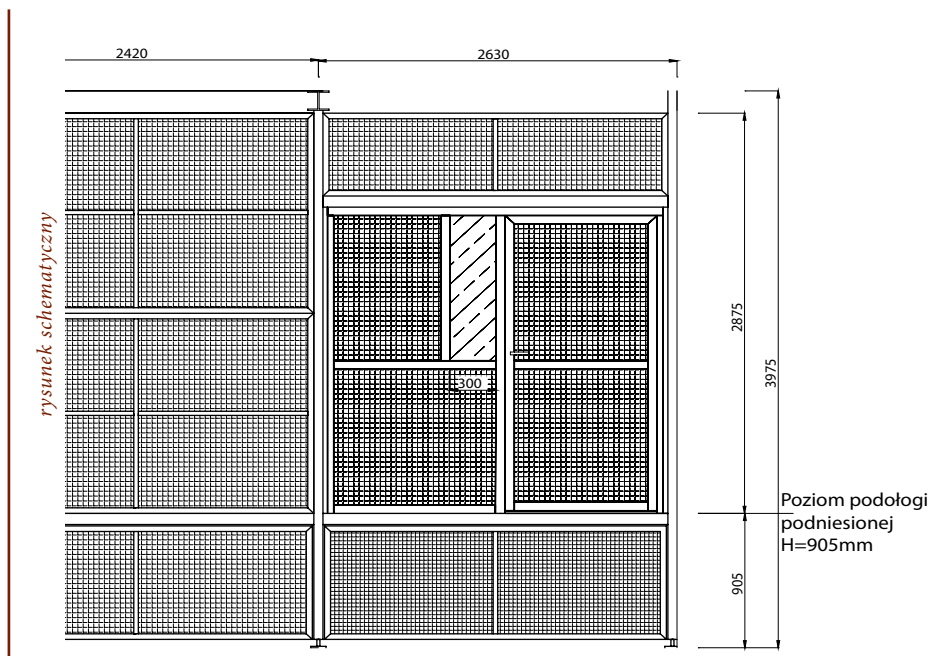


*Jesteśmy dla każdej firmy*

ZAKŁADOWY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PODPARTY PONAD 40 - LETNIM DOŚWIADCZENIEM  
EUROPEJSKI PRODUKT W OPARCIU O PROCEDURĘ OBSŁUGI KLIENTA WG NORMY ISO 9001



ŁUKASIAK Spółka Komandytowa  
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83;  
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl  
Biuro Projektowo-Handlowe  
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 54 lok. 808  
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30  
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl  
www.lukasiak.com.pl

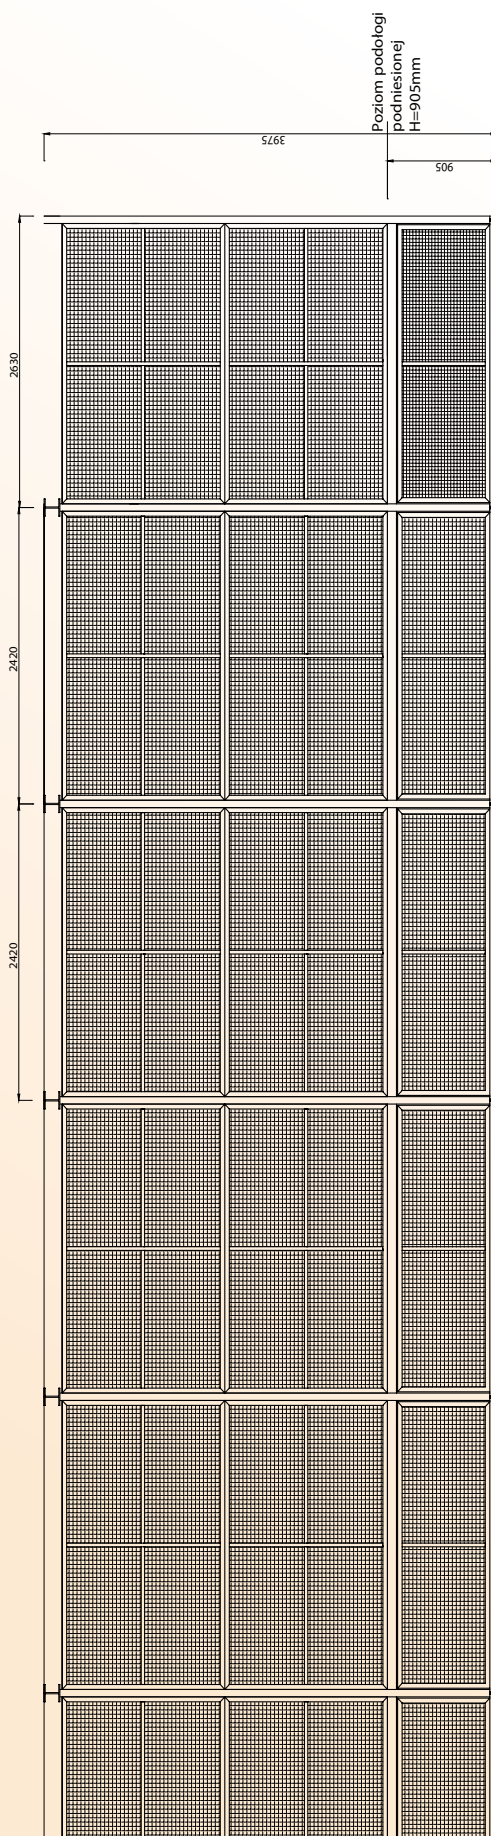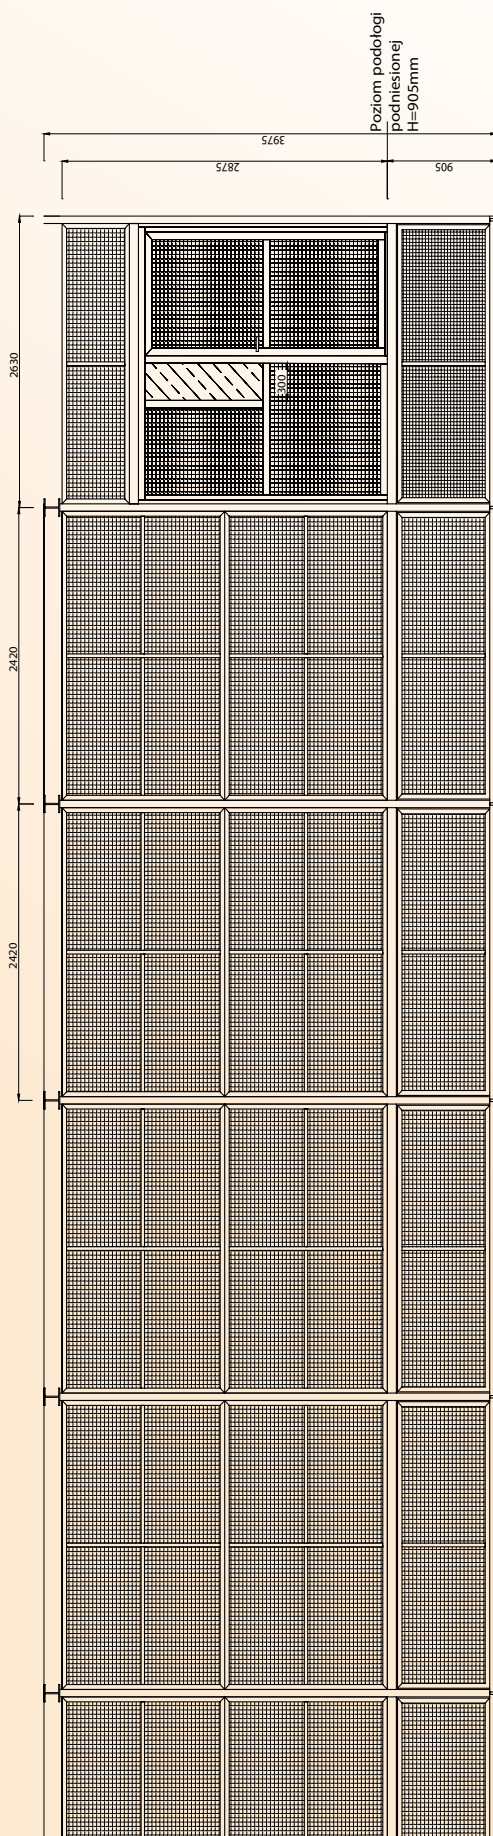

Przekrój przez konstrukcję



Cross-section of the structure